




## SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

### UNITÀ STAND-ALONE

Lettori e tastiere a codice  
per la realizzazione di sistemi di controllo accessi



3 dispositivi con 5 differenti funzionalità  
in formato unificato e convertibile

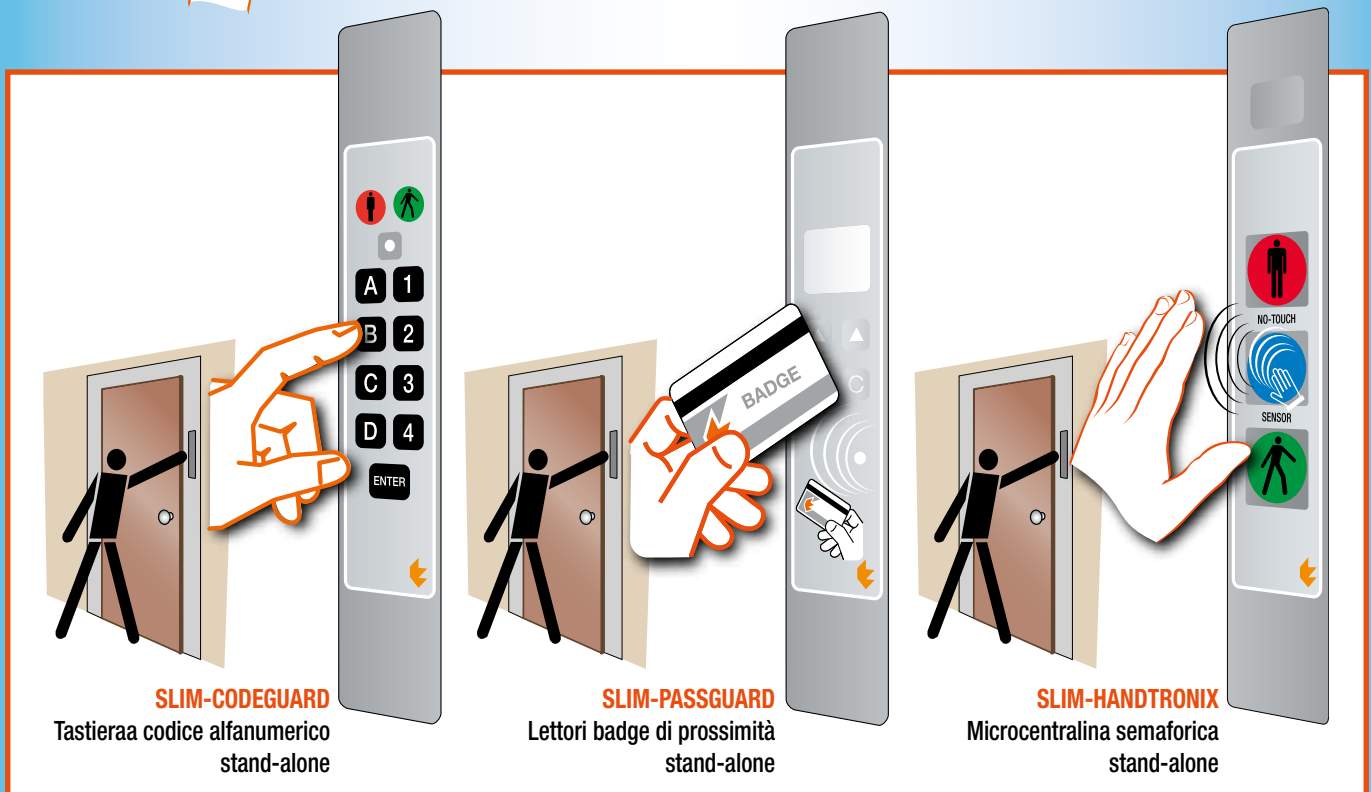

in 5 tipologie d'installazione a fianco porta

Dispositivi ultrastretti e supercompatti  
in formato unificato & convertibile  
in 5 tipologie d'installazione a fianco porta.

### SLIM-CODEGUARD

Tastiera a codice alfanumerico  
stand-alone



### SLIM-PASSGUARD

Letttore badge di prossimità  
stand-alone



### SLIM-HANDTRONIX

Microcentralina semaforica  
stand-alone




## Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (tastiere a codice, lettori di badge, microcentraline semaforiche, così come i semafori, i citofoni e le pulsantiere della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

## Convertibile perchè...

Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

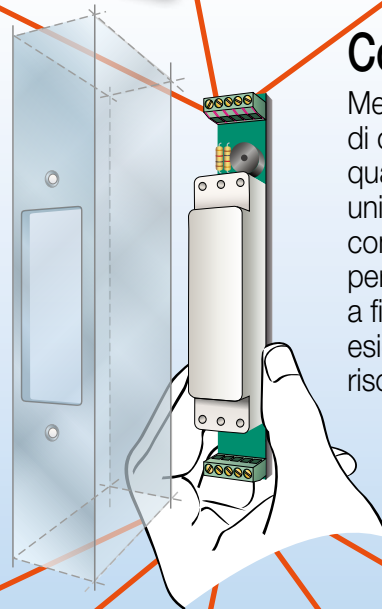


Tipologia di montaggio **1**  
**complanarità totale a scomparsa**  
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia




Corpo unificato del dispositivo modulare incassato a scomparsa incastonato "a filo" piano serramento

Tipologia di montaggio **2**  
**complanare nel ribasso**  
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello




Pannello parete  
Flangia incastonata "a filo piano" nel ribasso del pannello  
Corpo unificato del dispositivo modulare completo di flangia frontale

Tipologia di montaggio **3**  
**per incasso ad infilo tradizionale**  
con flangia frontale sovrapposta al serramento




Serramento  
Flangia sovrapposta al serramento  
Corpo unificato del dispositivo modulare completo di flangia frontale convenzionale

Tipologia di montaggio **4**  
**per montaggio in appoggio a superficie**  
mediante custodia di contenimento

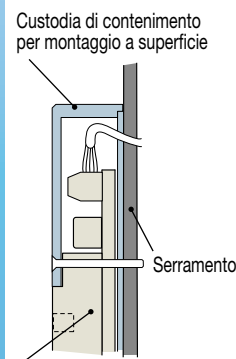

Custodia di contenimento per montaggio a superficie  
Serramento  
Corpo unificato del dispositivo modulare incluso nella custodia

Tipologia di montaggio **5**  
**per montaggio incassato a muro**  
con flangia e scatola murale

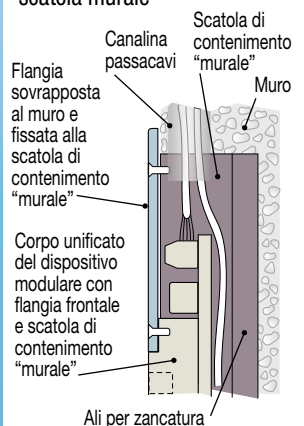

Flangia sovrapposta al muro e fissata alla scatola di contenimento "murale"  
Canalina passacavi  
Scatola di contenimento "murale"  
Muro  
Corpo unificato del dispositivo modulare con flangia frontale e scatola di contenimento "murale"  
Ali per zancatura

## SLIM-CODEGUARD STAND-ALONE TASTIERE A CODICE PROFESSIONALI

Listino Prodotti

Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

per ordinare




Q.tà

Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA

MODELLI

N°

**Tipologia di montaggio 1**  
complanarità totale a scomparsa  
per incasso "a filo piano" serramento  
senza flangia \*



Tastiera a codice d'accesso "stand-alone" SLIM-CODEGUARD tipologia 1 da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie (senza asperità) facilmente lavabile.

Predisposta con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completa di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.


**\* È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.**

034991NM2U

Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.

034991NM2U3

**Tipologia di montaggio 2**  
complanare nel ribasso  
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello




Tastiera a codice d'accesso "stand-alone" SLIM-CODEGUARD tipologia 2 con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi).

Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

**◆ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.**

034992NM2U

**Tipologia di montaggio 3**  
per incasso ad infilo tradizionale  
con flangia frontale sovrapposta al serramento




Tastiera a codice d'accesso "stand-alone" SLIM-CODEGUARD tipologia 3 con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale.

Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

**Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.**

034993NM2U

**Tipologia di montaggio 4**  
per montaggio in appoggio a  
superficie mediante custodia di  
contenimento



Tastiera a codice d'accesso "stand-alone" SLIM-CODEGUARD tipologia 4. Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento.


Completa di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm).

Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.

**Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.**

034994NM2U

**Tipologia di montaggio 5**  
per montaggio incassato a muro  
con flangia e scatola murale



Tastiera a codice d'accesso "stand-alone" SLIM-CODEGUARD tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.

Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo della tastiera a codice.


**Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.**

034995NM2U


Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 89.


**Tipologia di montaggio 1** complanarità totale a scomparsa  
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

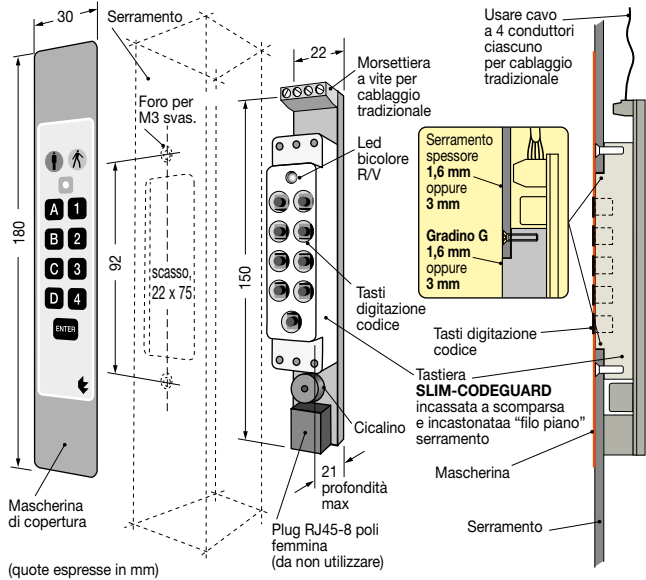


**Tipologia di montaggio 2** complanare nel ribasso  
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

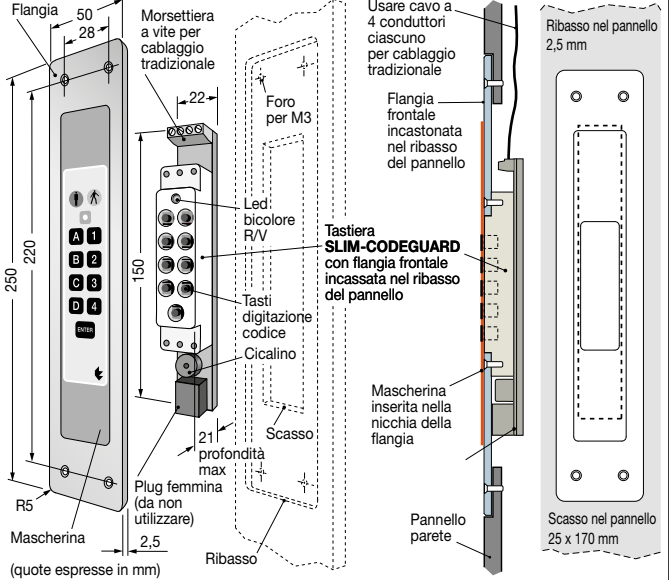


**Tipologia di montaggio 3** per incasso ad infilo tradizionale  
per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

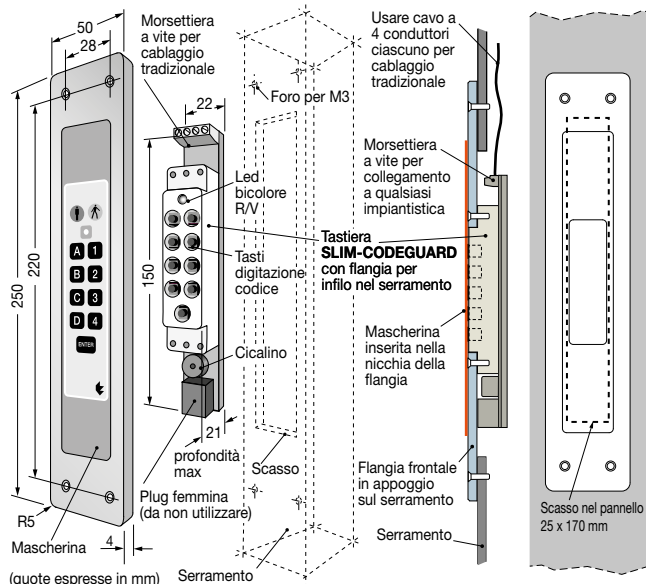

**Tipologia di montaggio 4** in appoggio a superficie  
mediante custodia di contenimento

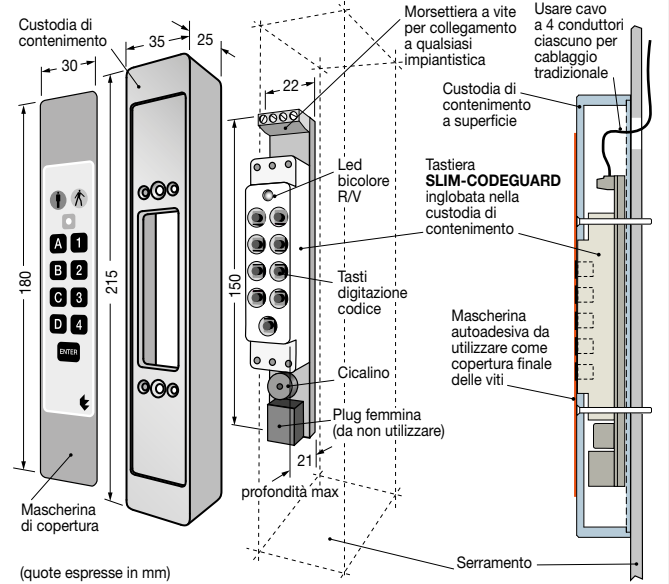

**Tipologia di montaggio 5** incassato a muro  
con flangia e scatola murale

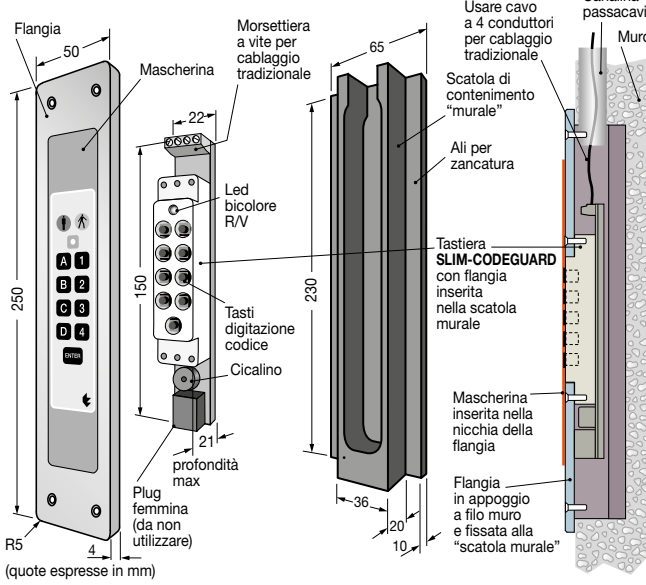

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO** valido per tutte le 5 tipologie

