


SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

in tecnica

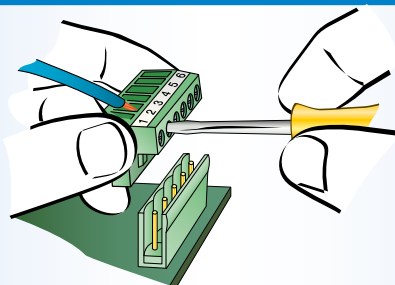

CABLAGGI "FLEXICON"

Sistemi a cablaggio tradizionale con morsettiere a vite per cavi di media e grande sezione in reti di collegamento di medio-lungo raggio.

UNITÀ STAND-ALONE

Lettori e tastiere a codice per la realizzazione di sistemi di controllo accessi



3 dispositivi con 5 differenti funzionalità in formato unificato e convertibile

SLIM-CODEGUARD
Tastiera a codice alfanumerico stand-alone

SLIM-PASSGUARD
Lettori badge di prossimità stand-alone

SLIM-HANDTRONIX
Microcentralina semaforica stand-alone

in 5 tipologie d'installazione a fianco porta

Dispositivi ultrastretti e supercompatti
in formato unificato & convertibile
in 5 tipologie d'installazione a fianco porta.

Tastiera a codice alfanumerico
SLIM-CODEGUARD



Lettori badge di prossimità
SLIM-PASSGUARD



Microcentralina semaforica
SLIM-HANDTRONIX




Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (tastiere a codice, lettori di badge, microcentraline semaforiche, così come i semafori, i citofoni e le pulsantiere della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

Convertibile perchè...


Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

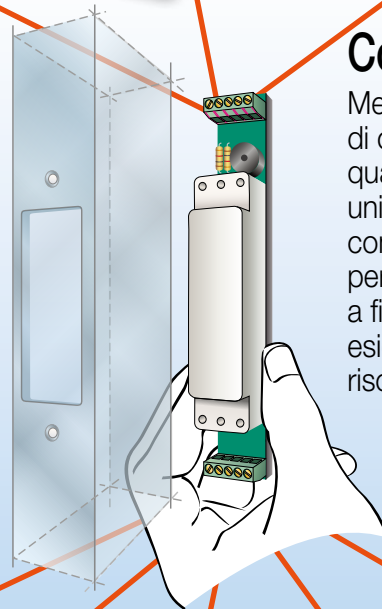


Tipologia di montaggio 1
complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

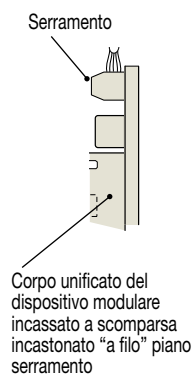


Tipologia di montaggio 2
complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

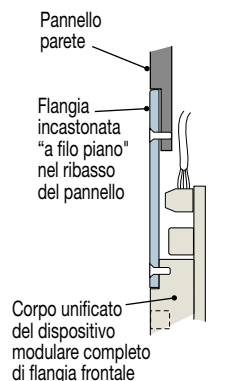

Tipologia di montaggio 3
per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al serramento

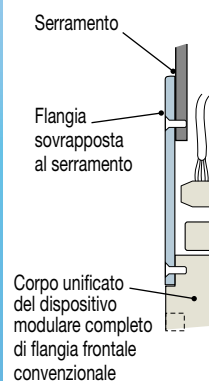









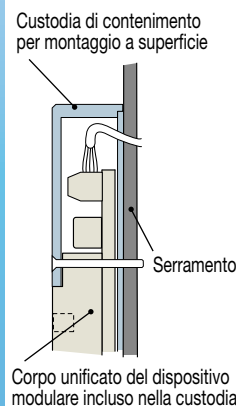Tipologia di montaggio 4
per montaggio in appoggio a superficie
mediante custodia di contenimento



Tipologia di montaggio 5
per montaggio incassato a muro
con flangia e scatola murale



<h2 style="color: orange;">SLIM-PASSGUARD</h2> <h3>LETTORI BADGE DI PROSSIMITÀ STAND ALONE</h3>		Listino Prodotti Gennaio 2024		
	<p>Letto badge di prossimità per controllo accessi mediante tessera individuale a sfioramento.</p> <p>Gestisce fino a 99 persone (tessere).</p> <p>Programmazione autorizzazione/cancellazione/ sospensione di ogni singola tessera illimitatamente e direttamente sul lettore in campo mediante "Tessera Master" proprietaria.</p> <p>Versione stand-alone ad autoapprendimento.</p> <p>- Dotata di morsetteria a vite per cablaggio convenzionale per collegamento a centralina (per uso indipendente con qualsiasi sistema anche di altre produzioni).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 display alfanumerico a 2 cifre - 4 tasti per programmazione (direttamente su lettore) - Alimentazione 12VDC/70 mA. - 1 contatto di uscita NO → NC o viceversa (a riconoscimento tessera) portata 12Vdc/1A per comando apriporta temporizzato 5 sec. circa. <p>Con mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm - R 2,5 - spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali da applicare ad impianto ultimato. Completo di 1 tessera Master + 3 tessere supplementari.</p>		 TECNODIMENSIONE®	
	per ordinare 	Q.tà	MODELLI	N°
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)		MODELLI	N°	
<p>Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *</p> 	<p>Letto badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 1 da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie (senza asperità) facilmente lavabile.</p> <p>Predisposto con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm.</p> <p>Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.</p> <p>* È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.</p>		034991TM2U	
	<p>Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.</p>		034991TM2U3	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>		-----X	
<p>Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦</p> 	<p>Letto badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 2 con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi).</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.</p>		034992TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>		-----X	
<p>Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento</p> 	<p>Letto badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 3 con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.</p>		034993TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>		-----X	
<p>Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento</p> 	<p>Letto badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 4.</p> <p>Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento.</p> <p>Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm).</p> <p>Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.</p> <p>Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.</p>		034994TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>		-----X	
<p>Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale</p> 	<p>Letto badge di prossimità SLIM-PASSGUARD tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del lettore badge.</p> <p>Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.</p>		034995TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>		-----X	
<p>Tessera di prossimità in plastica formato DIN 86x54mm (tipo carta di credito con logo Tecnodimensione)</p>		034990T		


Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 37.


LETTORI BADGE STAND ALONE SLIM-PASSGUARD

dimensioni, esempi applicativi e schema di collegamento


Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

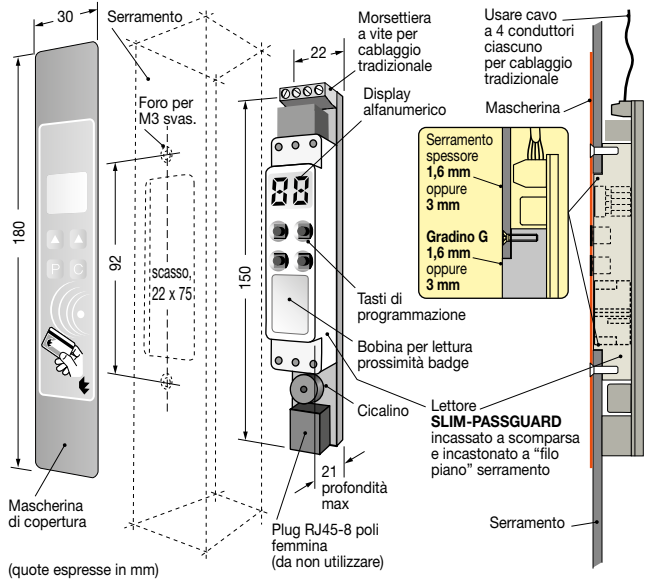


Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

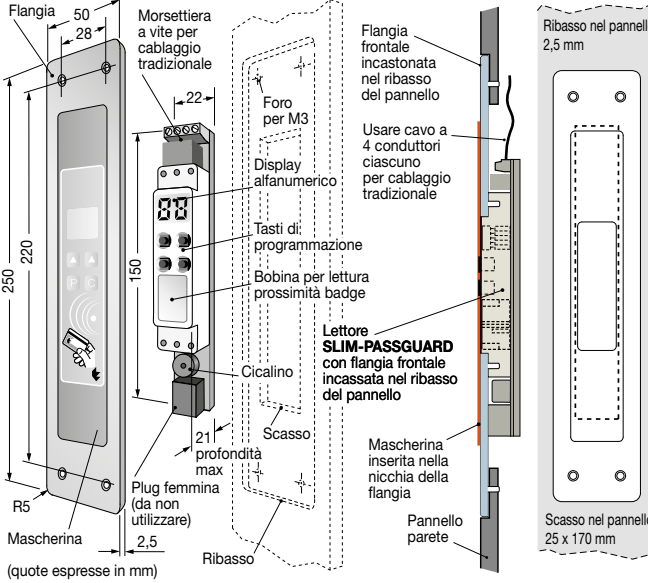


Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

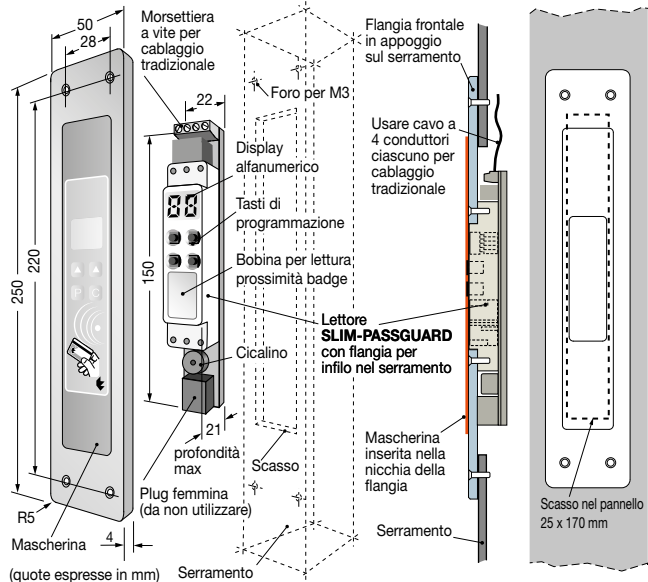

Tipologia di montaggio 4 in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento

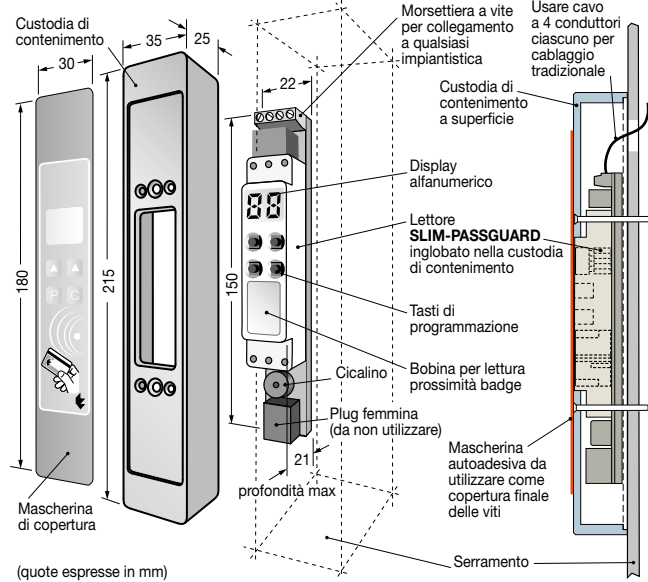

Tipologia di montaggio 5 incassato a muro con flangia e scatola murale

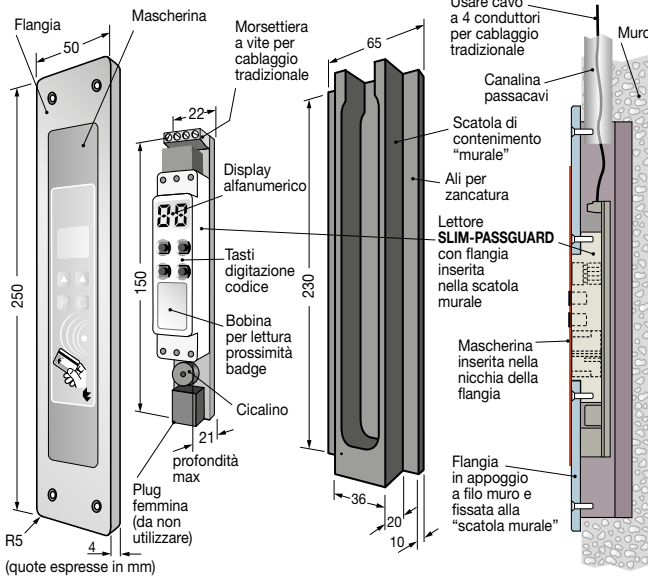

SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie

