




SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

UNITÀ STAND-ALONE

Lettori e tastiere a codice per la realizzazione di sistemi di controllo accessi



3 dispositivi con 5 differenti funzionalità in formato unificato e convertibile

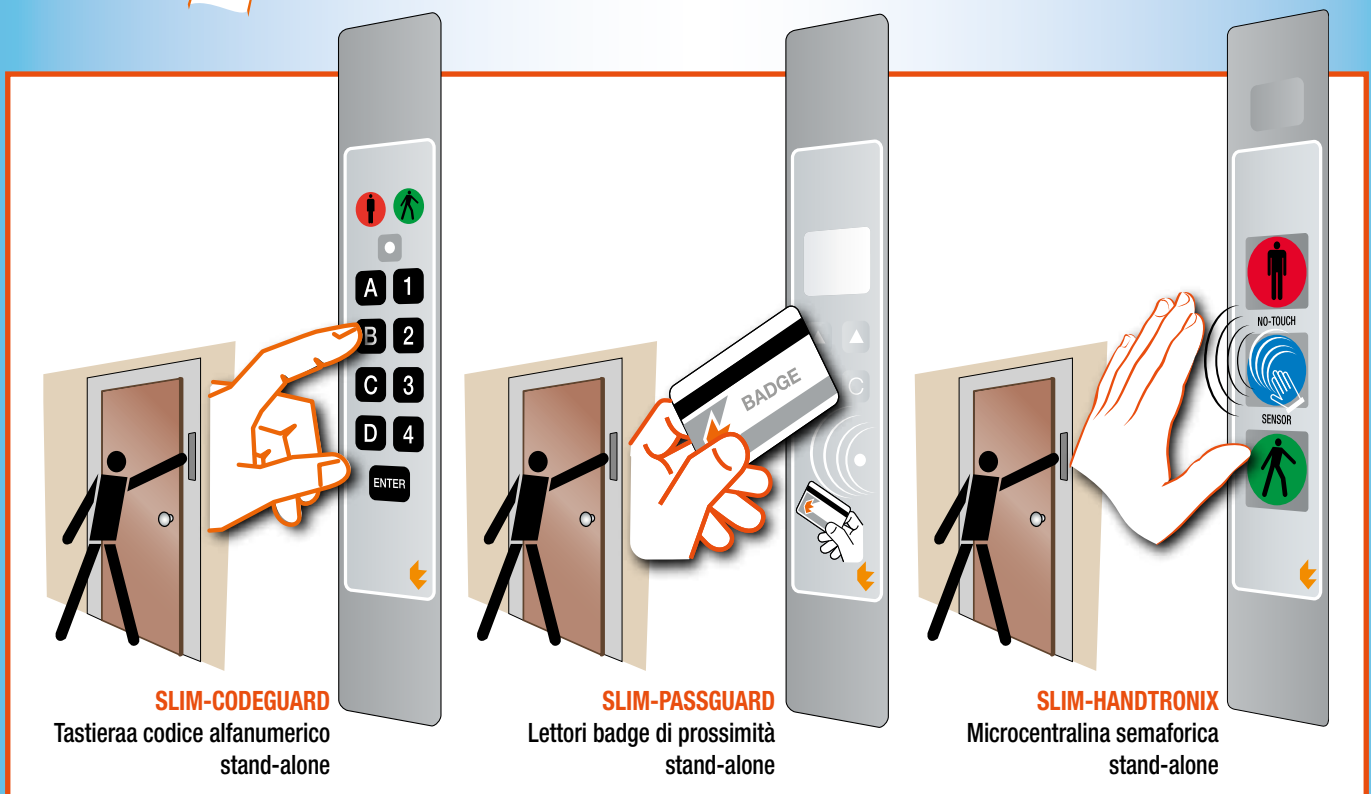

in 5 tipologie d'installazione a fianco porta

Dispositivi ultrastretti e supercompatti
in formato unificato & convertibile
in 5 tipologie d'installazione a fianco porta.

SLIM-CODEGUARD

Tastiera a codice alfanumerico
stand-alone



SLIM-PASSGUARD

Letto badge di prossimità
stand-alone



SLIM-HANDTRONIX

Microcentralina semaforica
stand-alone




Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (tastiere a codice, lettori di badge, microcentraline semaforiche, così come i semafori, i citofoni e le pulsantiere della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

Convertibile perchè...

Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

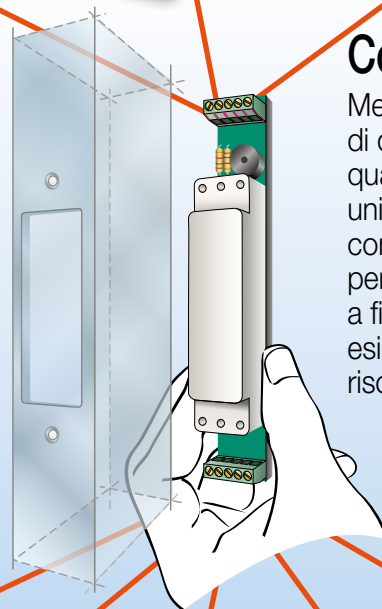


Tipologia di montaggio **1**
complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia




Corpo unificato del dispositivo modulare incassato a scomparsa incastonato "a filo" piano serramento

Tipologia di montaggio **2**
complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello



Corpo unificato del dispositivo modulare completo di flangia frontale


Tipologia di montaggio **3**
per incasso ad infilo tradizionale
con flangia frontale sovrapposta al serramento



Corpo unificato del dispositivo modulare completo di flangia frontale convenzionale


Tipologia di montaggio **4**
per montaggio in appoggio a superficie
mediante custodia di contenimento

Custodia di contenimento per montaggio a superficie











Corpo unificato del dispositivo modulare incluso nella custodia

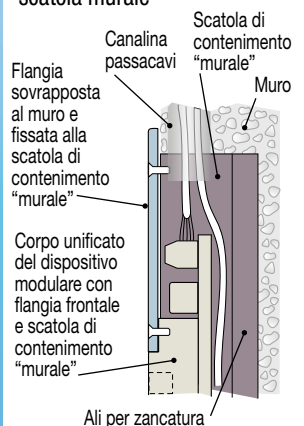Tipologia di montaggio **5**
per montaggio incassato a muro
con flangia e scatola murale




Corpo unificato del dispositivo modulare con flangia frontale e scatola di contenimento "murale"

<h2 style="text-align: center;">SLIM-PASSGUARD STAND-ALONE</h2> <h3 style="text-align: center;">LETTORI BADGE DI PROSSIMITÀ PROFESSIONALI</h3>		<p style="text-align: center;">Listino Prodotti Gennaio 2024</p> <p style="text-align: center;"> TECNODIMENSIONE®</p>	
	<p>Letto badge di prossimità per controllo accessi mediante tessera individuale a sfioramento.</p> <p>Gestisce fino a 99 persone (tessere).</p> <p>Programmazione autorizzazione/cancellazione/sospensione di ogni singola tessera illimitatamente e direttamente sul lettore in campo mediante "Tessera Master" proprietaria.</p> <p>Versione stand-alone ad autoapprendimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotata di morsetteria a vite per cablaggio convenzionale per collegamento a centralina (per uso indipendente con qualsiasi sistema anche di altre produzioni). - 1 display alfanumerico a 2 cifre - 4 tasti per programmazione (direttamente su lettore) - Alimentazione 12VDC/70 mA. - 1 contatto di uscita NO → NC o viceversa (a riconoscimento tessera) portata 12Vdc/1A per comando ariporta temporizzato 5 sec. circa. <p>Con mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm - R 2,5 - spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali da applicare ad impianto ultimato. Completo di 1 tessera Master + 3 tessere supplementari.</p>	<p>per ordinare</p> 	<p>Q.tà</p>
	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)		MODELLI
<p>Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 1 da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie (senza asperità) facilmente lavabile.</p> <p>Predisposto con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm.</p> <p>Completo di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.</p> <p>*È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.</p>	034991TM2U	
	<p>Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.</p>	034991TM2U3	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X	
<p>Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD STAND-ALONE tipologia 2 con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi).</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.</p>	034992TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X	
<p>Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 3 con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.</p>	034993TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X	
<p>Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 4.</p> <p>Per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento.</p> <p>Completo di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm).</p> <p>Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.</p> <p>Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.</p>	034994TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X	
<p>Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale</p> 	<p>Letto badge di prossimità "stand-alone" SLIM-PASSGUARD tipologia 5 per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro.</p> <p>Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo del lettore badge.</p> <p>Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.</p>	034995TM2U	
	<p>N. B.: a richiesta con sovrapprezzo sono disponibili i suddetti lettori per gestione fino a 255 persone (tessere). Aggiungere ai sopradetti codici il suffisso X.</p>	-----X	
<p>Tessera di prossimità in plastica formato DIN 86x54mm (tipo carta di credito con logo Tecnodimensione)</p>		034990T	


Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 91.


Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa
per incasso "a filo piano" serramento senza flangia

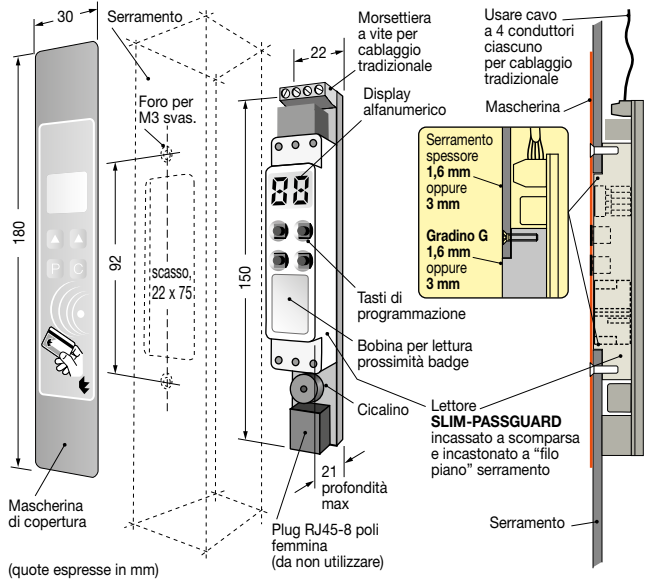


Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso
per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello

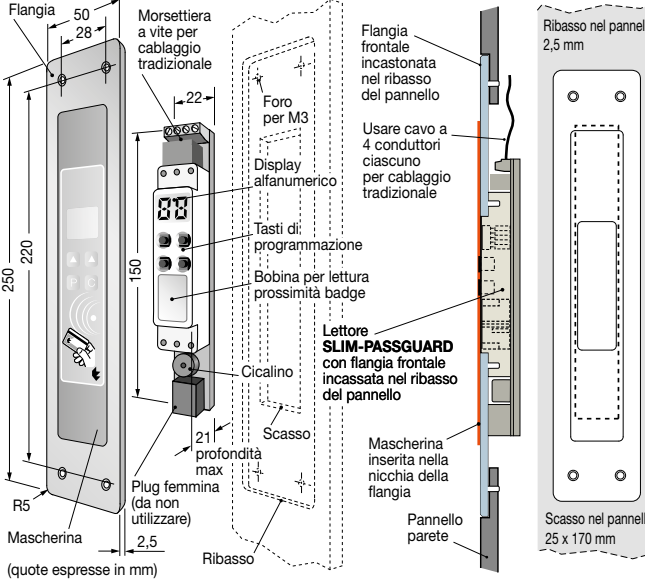


Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale
per montaggio con flangia frontale sovrapposta al serramento

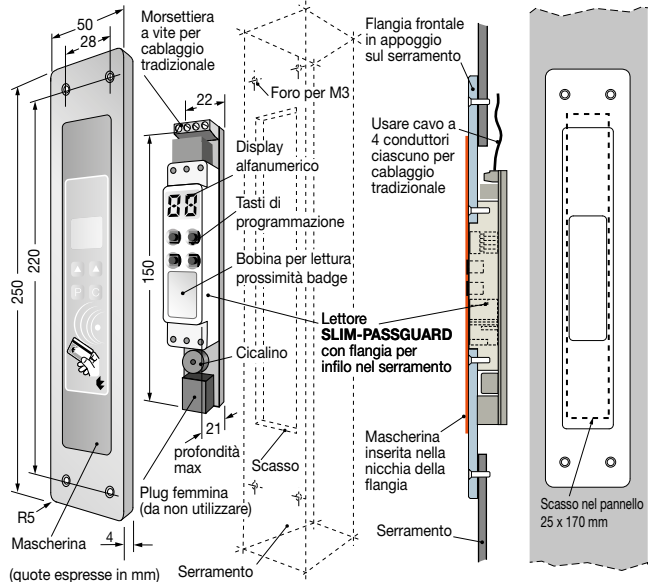

Tipologia di montaggio 4 in appoggio a superficie
mediante custodia di contenimento

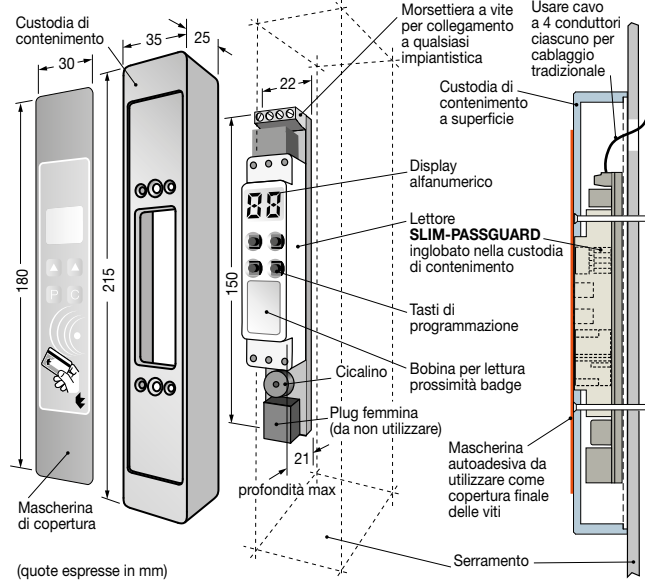

Tipologia di montaggio 5 incassato a muro
con flangia e scatola murale

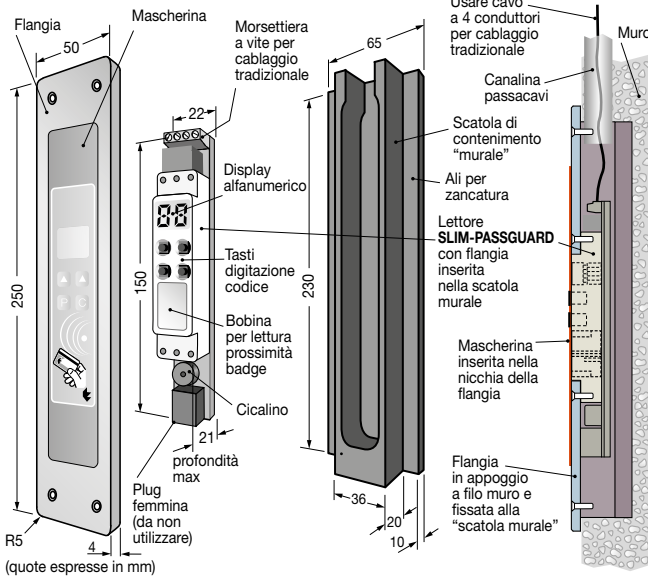

SCHEMA DI COLLEGAMENTO valido per tutte le 5 tipologie

