


LA TRADIZIONE CONTINUA... con la qualità di sempre!


incontri elettrici professionali

Serie PRO

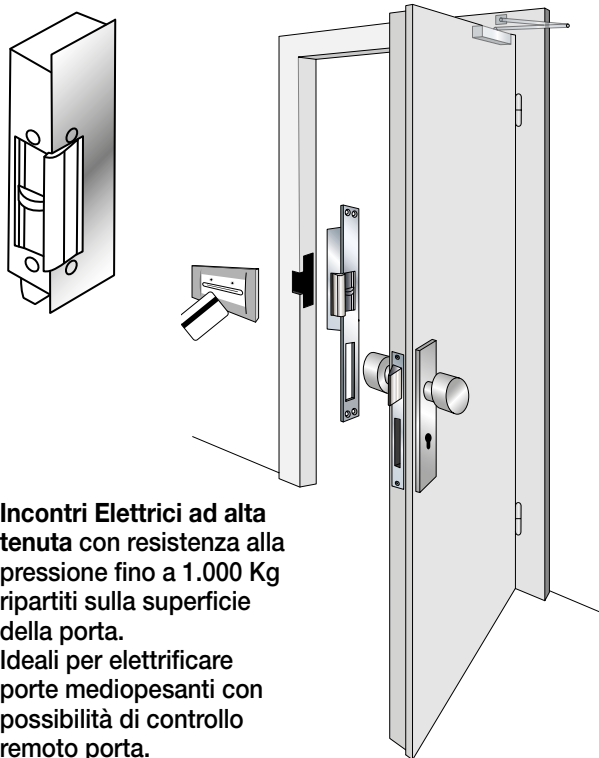


Incontri Elettrici ad alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1.000 Kg ripartiti sulla superficie della porta. Ideali per elettrificare porte medio pesanti con possibilità di controllo remoto porta.

Serie SIM

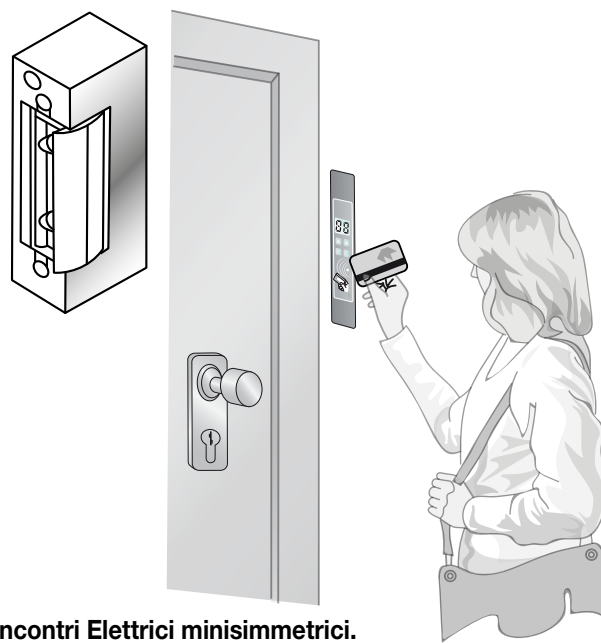

Incontri Elettrici minisimmetrici. Ideali per elettrificare le porte delle camere di Hotel, Residence, Uffici, ecc. mediante comando d'apertura elettronico.

Serie ARCUS

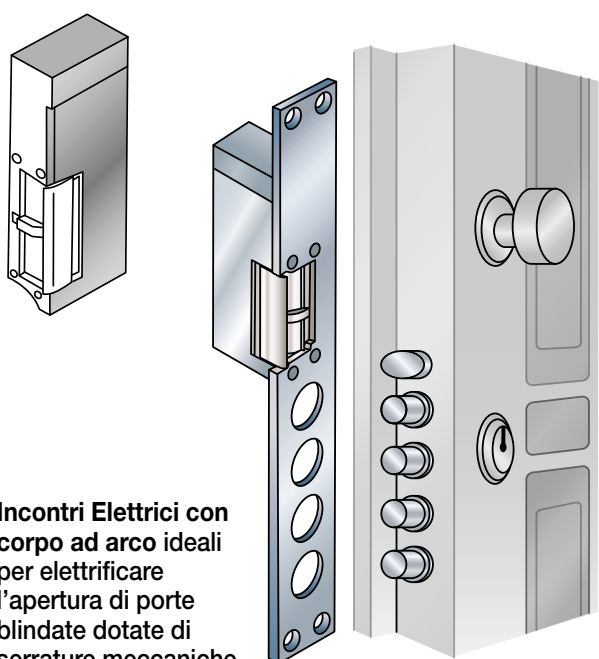

Incontri Elettrici con corpo ad arco ideali per elettrificare l'apertura di porte blindate dotate di serrature meccaniche con scrocco avente i catenacci multipli tondi.

Serie PA



Incontri Elettrici per maniglioni antipanico da applicare, con meccanismo esterno avente scrocco "ricurvo" formato a mezzaluna. Ideali per "elettrificare" porte dotate di maniglione antipanico apribili dall'esterno solo da persone autorizzate.

Serie PRO - incontri elettrici professionali

Listino Prodotti - Gennaio 2024



per ordinare

Q.tà
N°


MODELLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli per montaggio incassato.

ALIMENTAZIONE	CONSUMO	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR"	SENSORE STATO BOBINA "TD"	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipánico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE PRO
Vcc	mA		1 contatto scambio SPDT	1 contatto scambio SPDT							

Serie PRO alta tenuta

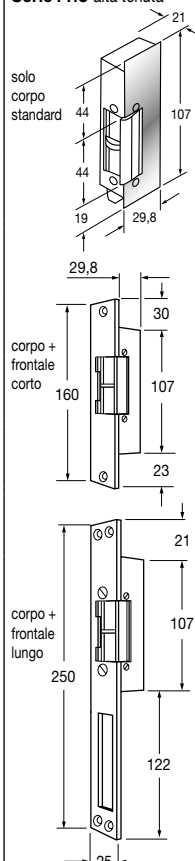


Incontri elettrici professionali Serie PRO, versione alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1.000 Kg ripartiti sulla superficie della porta (come carico di rottura). Carico di rottura concentrato sull'ala di controscrocco fino a 700 Kg. Funzionamento continuo **NON DISTRUTTIVO**, fino a 500 Kg. Ideali per elettrificare porte mediopesanti con possibilità di controllo remoto porta.

CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)

12V	200	●	●	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 RR	0146J02R5
24V	150	●	●	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 RR	0146J04R5
12V	200	●	●	●	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 TD	0147J02R5
24V	150	●	●	●	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1 TD	0147J04R5
12V	200	●	---	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1	0140J02R4
24V	150	●	---	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 1	0140J04R4
12V	200	●	●	---	---	---	---	●	●	Ra	PRO 3 RR	0148J02R5
24V	150	●	●	---	---	---	---	●	●	Ra	PRO 3 RR	0148J04R5
12V	200	●	●	●	---	---	---	●	●	Ra	PRO 3 TD	0149J02R5
24V	150	●	●	●	---	---	---	●	●	Ra	PRO 3 TD	0149J04R5
12V	200	●	---	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 3	0144J02R4
24V	150	●	---	---	---	---	---	●	---	Ra	PRO 3	0144J04R4

Accoppiamento incontro elettrico/serratura

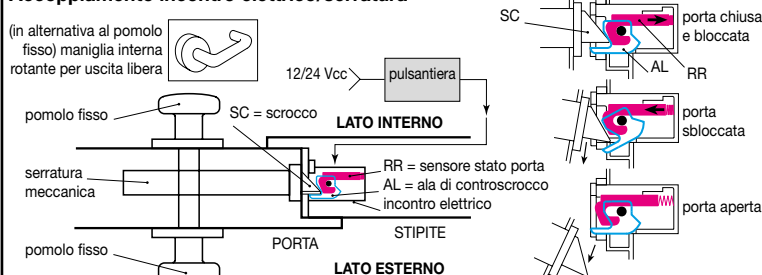

solo corpo

0146J02R5
0146J04R5
0147J02R5
0147J04R5
0140J02R4
0140J04R4
0148J02R5
0148J04R5
0149J02R5
0149J04R5
0144J02R4
0144J04R4

ACCESSORI obbligatori

FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie PRO


FORMATO	DIM. mm	PASSO	FISSAGGIO	MATERIALE	COLORE
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Ottinato lucido
Lp=Lungo piatto	25x280	42	Reversibile	Inox	Satinato
Cp=Corto piatto	25x160	---	Reversibile	Inox	Satinato
Cp=Corto piatto	25x200	---	Reversibile	Inox	Satinato
Ca=Corto ang.	32x25x172	---	Reversibile	Metallo vern.	B=oro
La=Lungo ang.	32x25x250	44	D/S ?	Metallo vern.	B=oro
La=Lungo ang.	32x25x250	44	D/S ?	Inox	Satinato
LapL=Lungo piatto con labbro	25/38x250	44	D/S ?	Inox	Satinato

solo frontale


010J43RX
010J43RXB
010J42RX
010J41RX
010J40RX
010J17BR
010J48B(D/S)
010J48X(D/S)
010J20TX(D/S)







Possibilità di esecuzioni a disegno di frontali per Vs. specifiche esigenze. Prezzi e quantità da definire.

FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

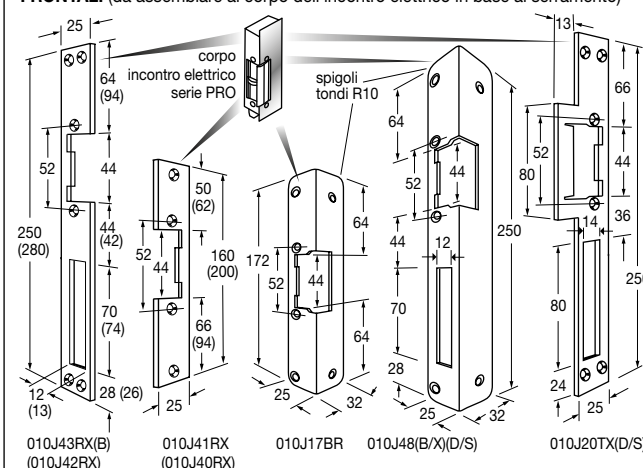

ESEMPI APPLICATIVI

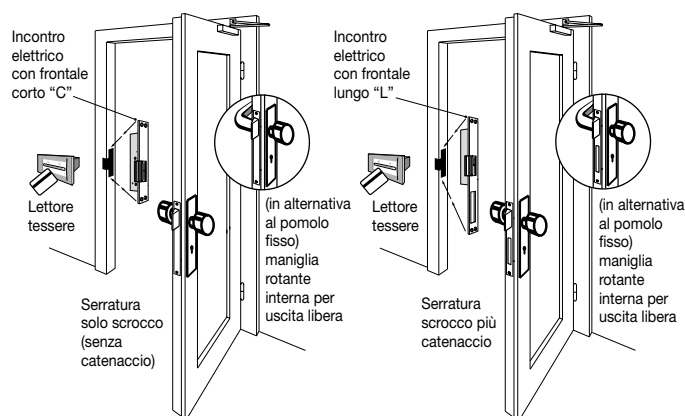

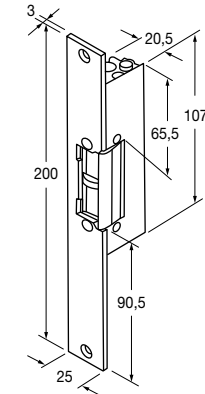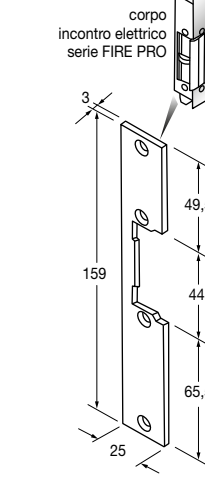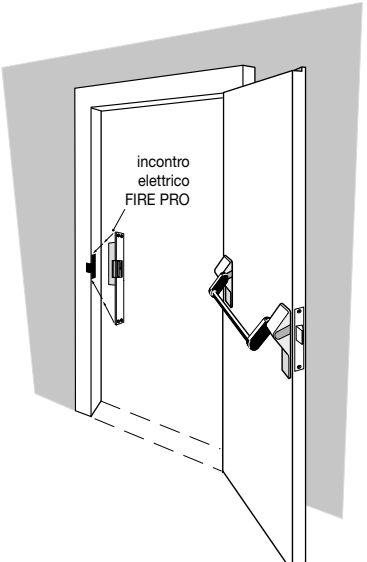Serie FIRE PRO - incontri elettrici tagliafuoco													Listino Prodotti Gennaio 2024													
Serie ad alta tenuta per porte tagliafuoco fino a REI 120. CARATTERISTICHE TECNICHE Modelli per montaggio incassato.	ALIMENTAZIONE	CONSUMO	● = BOBINA 100% ED ○ = BOBINA STANDARD	SENSORE STATO PORTA "RR" 1 contatto scambio SPDT	SENSORE STATO BOBINA "TD" 1 contatto scambio SPDT	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico Rs = Reversibile simmetrico D = Destro it. - S = Sinistro it. R = Reversibile sporgente	SERIE FIRE PRO	TECNODIMENSIONE®													
													per ordinare		Q.tà											
													MODELLI		N°											
FIRE PRO tagliafuoco  	È l'evoluzione dell'incontro elettrico Serie PRO per soddisfare l'esigenza di porte tagliafuoco REI120 ovvero con resistenza al fuoco fino a 120 minuti inoltre sono ad alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1000 Kg (10KNw). La certificazione definitiva della porta è a cura ed onere del costruttore della porta stessa, il quale provvede allo scopo mediante procedura di "incorporazione" dei vari componenti su essa montati.																									
	CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)												solo corpo													
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1 RR	0126J02D													
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1 RR	0126J02S													
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1 RR	0126J04D													
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1 RR	0126J04S													
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1	0120J02D													
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1	0120J02S													
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 1	0120J04D													
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 1	0120J04S													
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 3 RR	0128J02D													
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 3 RR	0128J02S													
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 3 RR	0128J04D													
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 3 RR	0128J04S													
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 3	0124J02D													
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 3	0124J02S													
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	---	D	FIRE PRO 3	0124J04D													
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	---	S	FIRE PRO 3	0124J04S													
ACCESSORI obbligatori													FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie FIRE PRO													
													FORMATO	DIMENSIONI mm	PASSO mm	FISSAGGIO	MATER.	COLORE	solo frontale							
													Cp=corto piatto	25X200	---	Reversibile	Inox	Satinato	010J40RX							
													Cp=corto piatto	25X160	---	Reversibile	Inox	Satinato	010J41RX							
N.B.: il corpo dell'incontro elettrico FIRE PRO è comunque compatibile con tutti gli altri frontali utilizzati per gli incontri elettrici della serie PRO.																										
FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento) 													ESEMPIO APPLICATIVO Gli incontri elettrici Serie FIRE PRO soddisfano le normative UNI-EN634-1 RF120. Sono ideali per porte tagliafuoco REI 120 (resistono virtualmente fino a 1150 °C per 2 ore). Inoltre sono ad alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 1000 Kg (10 KNw). 													
																										

Serie SIM - incontri elettrici minisimmetrici

Listino Prodotti - Gennaio 2024

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli per montaggio incassato.

ALIMENTAZIONE	CONSUMO	● = BOBINA 100% ED	○ = BOBINA STANDARD	SENORE STATO PORTA "RR"	SENORE STATO BOBINA "TD"	ALA DI CONTROSCROCCO REGOLABILE	LEVETTA "L" = fermo a giorno	IMPULSATO (AUTOMATICO) = sblocco con impulso corrente	FAIL-SECURE = "sicurezza" sblocco con corrente	FAIL-SAFE = "antipanico" sblocco senza corrente	Ra = Reversibile asimmetrico	Rs = Reversibile simmetrico	D = Destro it. - S = Sinistro it.	R = Reversibile sporgente	SERIE SIM
Vcc	mA			1 contatto scambio SPDT	1 contatto scambio SPDT										



per ordinare




Q.tà

MODELLI

N°

Serie SIM

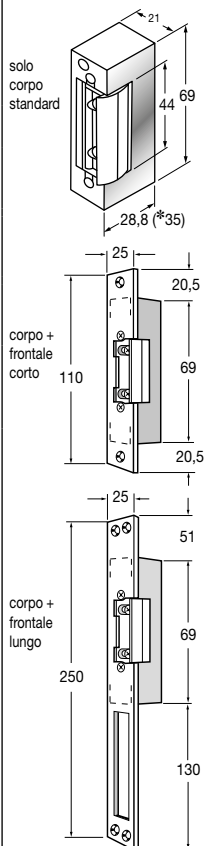


Incontri elettrici minisimmetrici Serie SIM, ideali per elettrificare le porte delle camere di Hotel, Residence, Uffici, ecc. mediante comando d'apertura elettronico di lettori di badge, lettori di qualsiasi tipo e produzione di controllo accessi e/o tastiere a codice numerico e/o comandi remoti provenienti da pulsantiere, citofoni, ecc.

CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)

12V	200	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM 1	0130J12R
24V	150	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM 1	0130J14R
12V	200	●	---	---	●	---	---	---	●	Rs	SIM 3	0134J12R
24V	150	●	---	---	●	---	---	---	●	Rs	SIM 3	0134J14R
8÷12Vcc	800	○	---	---	●	---	●	---	---	Rs	SIM 2	0132J15RA
8÷12Vcc	800	○	---	---	●	●	●	---	---	Rs	SIM 2L	0133J15RA

N.B. : per SIM con ala di controscrocco regolabile "EXTRA PROFONDA" (13,5mm) * utilizzare codice J3 anziché J1. Per SIM con ala di controscrocco "MAGGIORATA" (spessore 5,5mm) utilizzare codice J2 anziché J1.

Regolazione ala di controscrocco

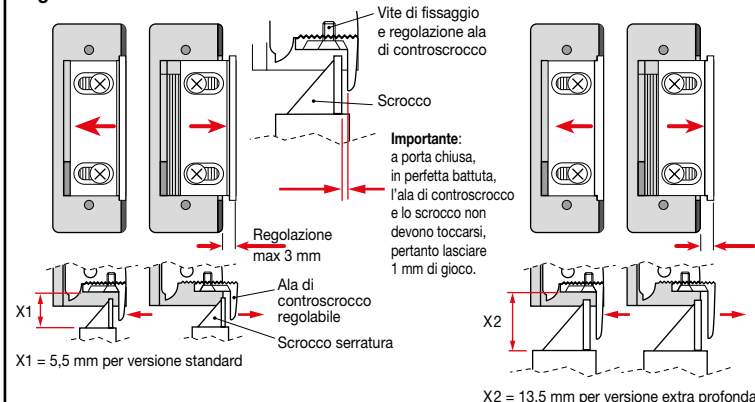


ACCESSORI obbligatori

FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie SIM

FORMATO	DIM. mm	PASSO	FISSAGGIO	MATERIALE	COLORE	solo frontale
Cp=Corto piatto	25x110	---	Reversibile	Inox	Satinato	010J02RX
Cp=Corto piatto	25x160	---	Reversibile	Inox	Satinato	010J41RX
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato	010J43RX
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	ottinato lucido	010J43RXB
Lp=Lungo piatto	25x250	12,5	Reversibile	Inox	Satinato	010J05RX
LapL=Lungo piatto con labbro	44x250	36	D/S?	Inox	Satinato	010J20X(D/S)
Ca=Corto angolare	25X32x172	---	Reversibile	acc. verniciato	B=oro	010J17RB
La=Lungo angolare	25X32x250	44	D/S?	acc. verniciato	B=oro	010J48B(D/S)*
La=Lungo angolare	25X32x250	44	D/S?	Inox	Satinato	010J48X(D/S)
La=Lungo angolare	25X32x250	12,5	D/S?	acc. verniciato	B=oro	010J13B(D/S)

*Per il montaggio di questo modello rimuovere il coperchio nero del corpo dell'incontro elettrico seguendo le istruzioni a corredo. Possibilità di esecuzioni a disegno di frontali per Vs. specifiche esigenze. Prezzi e quantità da definire.

FRONTALI da incasso (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

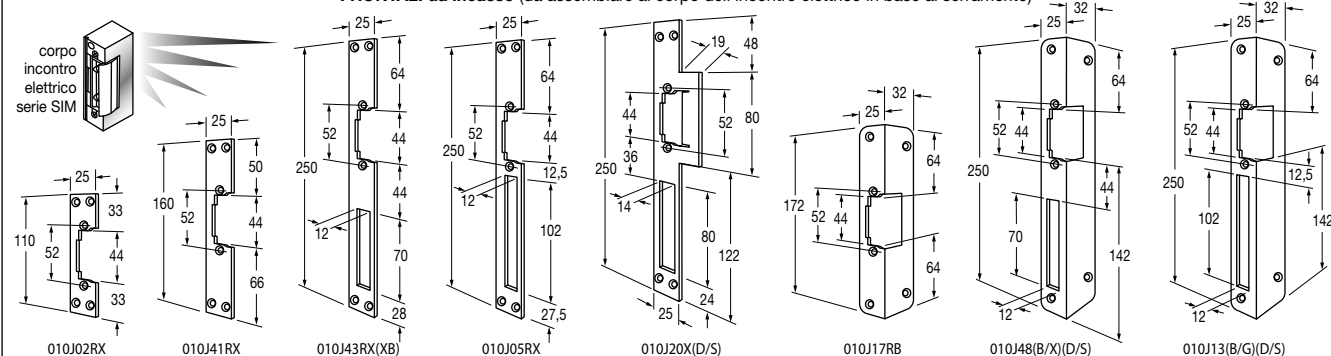

Serie NEWULTRA - incontri elettrici minisimmetrici

Listino Prodotti

Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

per ordinare



Q.tà

MODELLI

N°

Nuova serie ad estrema tenuta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli per montaggio incassato.
Alta resistenza allo sforzo (fino a 1000 Kg).

ALIMENTAZIONE

CONSUMO

● = BOBINA 100% ED

○ = BOBINA STANDARD

SENORE STATO PORTA "RR"

1 contatto scambio SPDT

SENORE STATO BOBINA "TD"

1 contatto scambio SPDT

ALA DI CONTROSCROCCO

REGOLABILE

LEVETTA "L" = fermo a giorno

IMPULSATO (AUTOMATICO) =

sblocco con impulso corrente

FAIL-SECURE = "sicurezza"

sblocco con corrente

FAIL-SAFE = "antipánico"

sblocco senza corrente

Ra = Reversibile asimmetrico

Rs = Reversibile simmetrico

D = Destro It. - S = Sinistro It.

R = Reversibile sporgente

SERIE NEW ULTRA

È l'evoluzione dell'incontro elettrico minisimmetrico della Serie SIM tradizionale. Infatti, pur mantenendo dimensioni ridottissime vanta i seguenti 2 plus:


a) alta tenuta con resistenza alla pressione fino a 2000 Kg (20KNw)
b) versione anche completa di sensore RR per controllo stato porta.

Ideali ove sia richiesta una superiore resistenza allo sforzo (fino a 2000 Kg).


CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)

12V	250	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SIM PLUS 1RR	0166J12R
24V	120	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SIM PLUS 1RR	0166J14R
12V	250	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM PLUS 1	0160J12R
24V	120	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM PLUS 1	0160J14R
12V	250	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SIM PLUS 3RR	0168J12R
24V	120	●	●	---	●	---	---	●	---	Ra	SIM PLUS 3RR	0168J14R
12V	250	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM PLUS 3	0164J12R
24V	120	●	---	---	●	---	---	●	---	Rs	SIM PLUS 3	0164J14R
5÷12Vcc	600	○	---	---	●	---	---	---	---	Rs	SIM PLUS 2	0162J15R




Regolazione ala di controscrocco (per tutti i modelli)

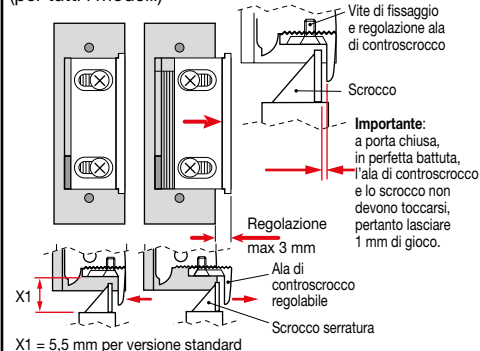

Modello completo di sensore RR

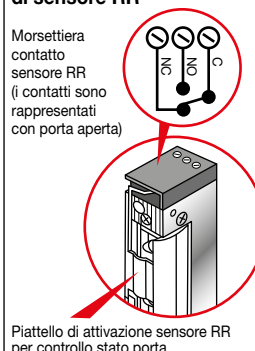

Serie NEW ULTRA - estrema tenuta

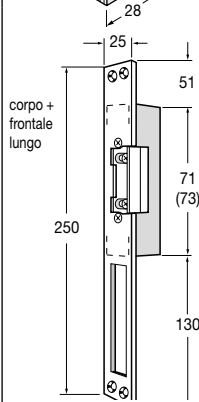


ACCESSORI obbligatori

FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie SIM PLUS

FORMATO	DIM. mm	PASSO	FISSAGGIO	MATERIALE	COLORE	solo frontale
Cp=Corto piatto	25x110	---	Reversibile	Inox	Satinato	010J02RX
Cp=Corto piatto	25x160	---	Reversibile	Inox	Satinato	010J41RX
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato	010J43RX
Lp=Lungo piatto	25x250	44	Reversibile	Inox	Satinato	010J43RXB
Lp=Lungo piatto	25x250	12,5	Reversibile	Inox	ottinato lucido	010J05RX
LapL=Lungo piatto con labbro	44x250	36	Reversibile	Inox	Satinato	010J20X(D/S)
Ca=Corto angolare	25x32x172	---	Reversibile	acc. verniciato	G=grigio/B=oro ?	010J17R(G/B)
La=Lungo angolare	25x32x250	44	D/S?	acc. verniciato	G=grigio/B=oro ?	010J48(B/G)(D/S)
La=Lungo angolare	25x32x250	44	D/S?	Inox	Satinato	010J48X(D/S)
La=Lungo angolare	25x32x250	12,5	D/S?	acc. verniciato	G=grigio	010J13(G)(D/S)

Possibilità di esecuzioni a disegno di frontali per Vs. specifiche esigenze.
Prezzi e quantità da definire.

FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

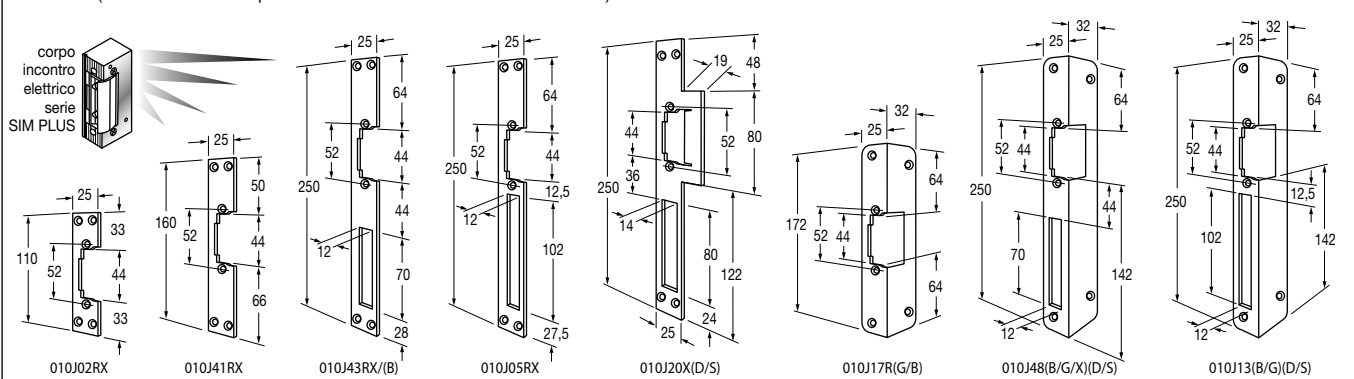

Serie NEWARCUS - incontri elettrici

Listino Prodotti

Gennaio 2024



TECNODIMENSIONE®

per ordinare



Q.tà

MODELLI

N°

Serie con corpo ad arco

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli per montaggio incassato su porte blindate multiperno.

ALIMENTAZIONE

Vcc

CONSUMO

mA

● = BOBINA 100% ED

SENSORE STATO PORTA "RR"

1 contatto scambio SPDT

SENSORE STATO BOBINA "TD"

1 contatto scambio SPDT

ALA DI CONTROSCROCCO

REGOLABILE

LEVETTA "L" = fermo a giorno

IMPULSATO (AUTOMATICO) =

sblocco con impulso corrente

FAIL-SECURE = "sicurezza"

sblocco con corrente

FAIL-SAFE = "antipanico"

sblocco senza corrente

Ra = Reversibile asimmetrico


Rs = Reversibile simmetrico

D = Destro it. - S = Sinistro it.

R = Reversibile sporgente

SERIE ARCUS

NEWARCUS

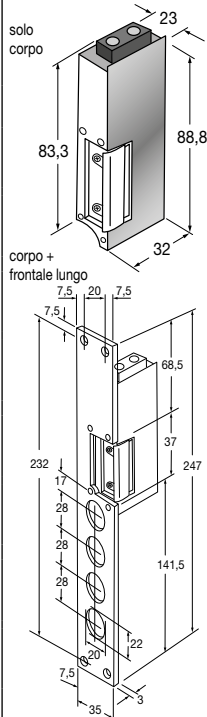

Ideale per elettrificare l'apertura di porte blindate dotate di serrature meccaniche con scrocco avente i catenacci multipli tondi con passo "molto ravvicinato".
È disponibile anche la versione completa di sensore RR per controllo stato porta.

CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA FRONTALI (vedi sottostante voce frontali)

12V	200	●	---	---	●	---	---	●	---	D	ARCUS 1
12V	200	●	---	---	●	---	---	●	---	S	ARCUS 1
24V	100	●	---	---	●	---	---	●	---	D	ARCUS 1
24V	100	●	---	---	●	---	---	●	---	S	ARCUS 1
12V	200	●	---	---	●	---	---	---	●	D	ARCUS 3
12V	200	●	---	---	●	---	---	---	●	S	ARCUS 3
24V	100	●	---	---	●	---	---	---	●	D	ARCUS 3
24V	100	●	---	---	●	---	---	---	●	S	ARCUS 3
8-14V	500	○	---	---	●	---	●	---	---	D	ARCUS 2
8-14V	500	○	---	---	●	---	●	---	---	S	ARCUS 2
8-14V	500	○	---	---	●	●	●	---	---	D	ARCUS 2L
8-14V	500	○	---	---	●	●	●	---	---	S	ARCUS 2L

solo corpo

0190J02D

0190J02S

0190J04D

0190J04S

0194J02D

0194J02S

0194J04D

0194J04S

0192J15D


0192J15S

0193J15D

0193J15S

ACCESSORI obbligatori

FRONTALI da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici ARCUS




FORMATO	DIMENSIONI mm	PASSO mm	FISSAGGIO	MATER.	COLORE
Lpv=lungo piatto 3 asole	35x247x3	10	Reversibile	Inox	Satinato
Lpf=lungo piatto 4 asole	35x247x3	6	Reversibile	Inox	Satinato

solo frontale


010J60RX

010J70RX

FRONTALI (da assemblare al corpo dell'incontro elettrico in base al serramento)

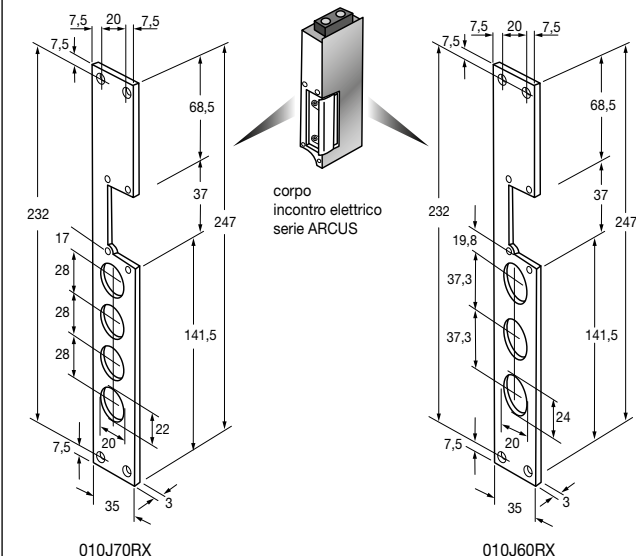

ESEMPIO APPLICATIVO

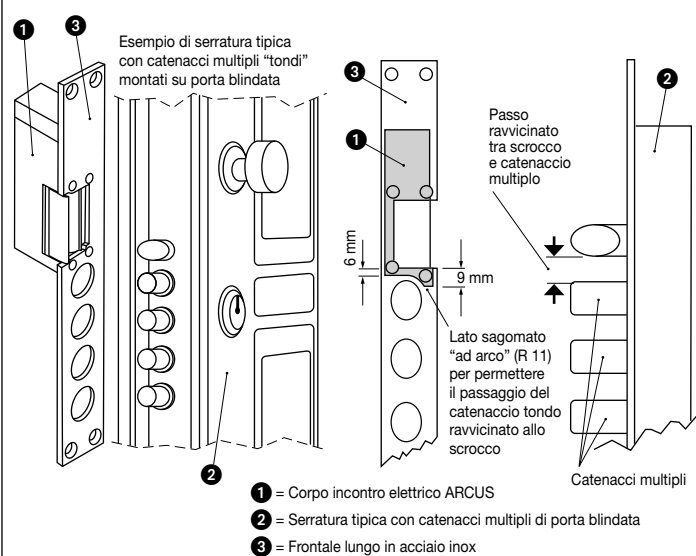

- 1 = Corpo incontro elettrico ARCUS
- 2 = Serratura tipica con catenacci multipli di porta blindata
- 3 = Frontale lungo in acciaio inox

Serie PA - incontri elettrici per maniglioni antipanico

Listino Prodotti - Gennaio 2024

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli per maniglioni antipanico esterni aventi scrocco "ricurvo" (formato mezzaluna) con meccanismo esterno.

ALIMENTAZIONE	CONSUMO	● = BOBINA 100% ED	○ = BOBINA STANDARD	SENORE STATO PORTA "RR"	SENORE STATO BOBINA "TD"	ALA DI CONTROSCROCCO	LEVETTA "L"	IMPULSATO (AUTOMATICO)	FAIL-SECURE	FAIL-SAFE	Rs	D	R	SERIE PA
Vcc	mA			1 contatto scambio SPDT	1 contatto scambio SPDT	REGOLABILE	= fermo a giorno	= sblocco con impulso corrente	= "sicurezza" sblocco con corrente	= "antipanico" sblocco senza corrente	= Reversibile asimmetrico	= Destro it. - S = Sinistro it.	= Reversibile sporgente	



per ordinare



Q.tà


MODELLI

N°


Serie PA per maniglioni antipanico esterni

Incontri elettrici professionali Serie PA (aventi scrocco "ricurvo" con meccanismo esterno) per maniglioni antipanico da applicare. Ideali per "elettrificare" porte dotate di maniglione antipanico che devono essere apribili dall'esterno solo da persone autorizzate mediante tessera magnetica e/o tastiera a codice (sistema controllo accessi) oppure da pulsantiera remota (console operatore, guardiola citofono, ecc).

solo corpo



corpo + scatola di contenimento

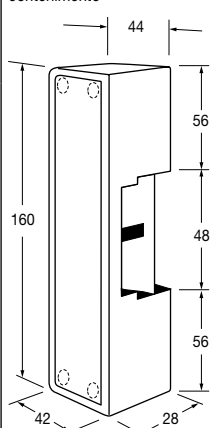


quote riferite a custodia STD

CORPI INCONTRI ELETTRICI SENZA CUSTODIE (vedi sottostante voce custodie)


12V	200	●	●	---	---	---	---	●	---	R	PA1 RR	0146J02R7M		
24V	150	●	●	---	---	---	---	●	---	R	PA1 RR	0146J04R7M		
12V	200	●	●	●	---	---	---	●	---	R	PA1 TD	0147J02R7M		
24V	150	●	●	●	---	---	---	●	---	R	PA1 TD	0147J04R7M		
12V	200	●	---	---	---	---	---	●	---	R	PA1	0140J02R6		
24V	150	●	---	---	---	---	---	●	---	R	PA1	0140J04R6		
12V	200	●	●	---	---	---	---	---	●	R	PA3 RR	0148J02R7M		
24V	150	●	●	---	---	---	---	---	●	R	PA3 RR	0148J04R7M		
12V	200	●	●	●	---	---	---	---	●	R	PA3 TD	0149J02R7M		
24V	150	●	●	●	---	---	---	---	●	R	PA3 TD	0149J04R7M		
12V	200	●	---	---	---	---	---	---	●	R	PA3	0144J02R6		
24V	150	●	---	---	---	---	---	---	●	R	PA3	0144J04R6		
8÷12Vca	800	○	---	---	---	---	---	●	---	R	PA2	0142J02R6A		

Accoppiamento incontro elettrico PA con maniglione antipanico

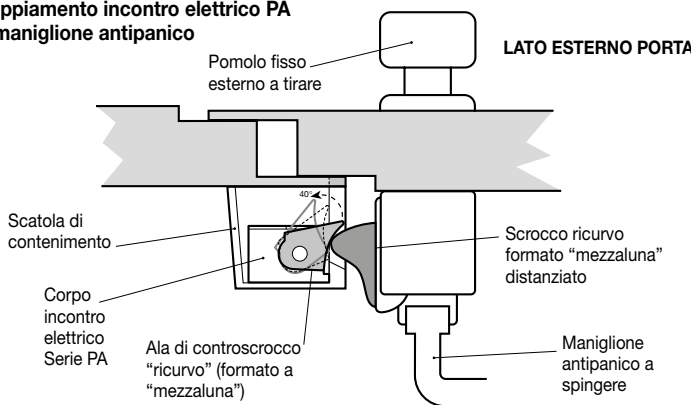

ACCESSORI obbligatori

CUSTODIE da assemblare ai relativi corpi degli incontri elettrici Serie PA




TIPO	SERIE	
PA	JPAPA83/28	Custodia STD contenimento per montaggio applicato rever. (44x28x160mm) nera. Piastrina P - 2mm per spessoramento custodia.
PA	PACC83	

solo frontale

010J83R
010J83R2


Kit di assemblaggio

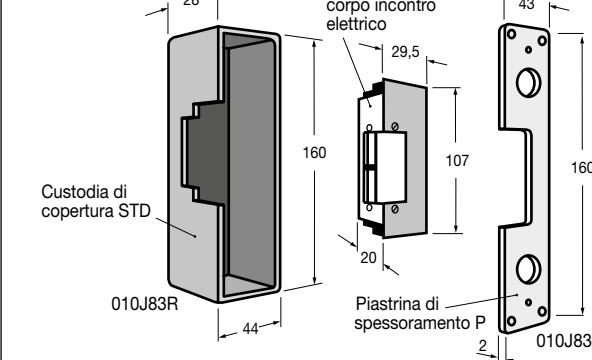

Esempio applicativo

Per porta ad 1 ante (per porta a 2 ante applicazione possibile ma solo a determinate condizioni da verificare). Vedere documentazione specifica.





INCONTRI ELETTRICI PROFESSIONALI SLIM-DOORSTRIKE

Con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale

Listino Prodotti
Gennaio 2024



TECNODINENSIONE®

Incontro elettrico per montaggio incassato.
Ideale per serramenti ultrastretti.

per ordinare




Q.tà

MODELLI

N°



SLIM-DOORSTRIKE con relativo miniscrocco

Per incasso ad infilo

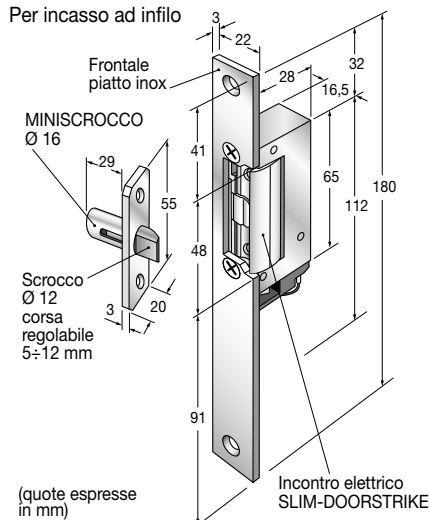

ESEMPIO DI INCASSO NEL SERRAMENTO

Anta della porta Stipite Usare cavo a 5 conduttori per cablaggio tradizionale

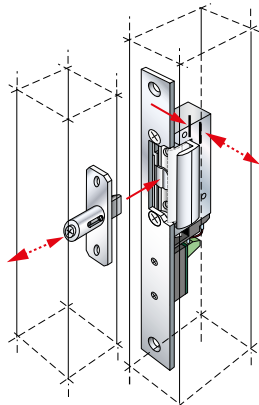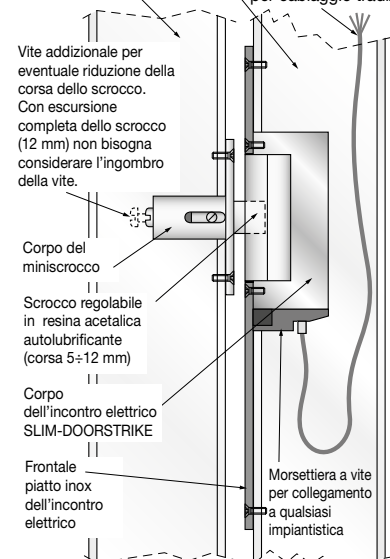

SLIM-DOORSTRIKE (fail-safe e fail-secure)

è dotato di sensore per controllo stato porta (aperta/chiusa) che verifica la penetrazione dello scrocco (anch'esso regolabile) per la chiusura, inoltre l'ala di controscrocco è regolabile per una perfetta compensazione e allineamento dell'anta...
... è **REGOSTRIKE!**

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE per montaggio ad infilo.
versione "sicurezza" (fail-secure) = si sblocca quando alimentato. In caso di mancanza di corrente, l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE si blocca in chiusura impedendo ingressi non autorizzati.
versione "antipánico" (fail-safe) = sblocco senza corrente. In caso di incendio, mancando corrente, l'incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE si sblocca automaticamente permettendo l'evacuazione senza panico.

Modelli per alimentazione 12Vdc

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE con morsettiera a vite per cablaggio tradizionale a qualsiasi impiantistica anche preesistente.
versione "sicurezza" (fail-secure) = si sblocca quando alimentato.
- Con bobina 100% ED per funzionamento ininterrotto.
- Include sensore a microswitch RR per controllo stato porta.
- Ala di controscrocco regolabile.
- Alimentazione 12 Vdc/280 mA.
Completo di frontale piatto in acciaio Inox.

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE **versione "antipánico" (fail-safe)** idem c.s. ma si sblocca in mancanza di corrente.

Modelli per alimentazione 24Vdc

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE **versione "sicurezza" (fail-secure)** idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/140 mA

Incontro elettrico SLIM-DOORSTRIKE **versione "antipánico" (fail-safe)** idem c.s. ma alimentazione 24Vdc/140 mA

Accessorio (opzionale)


Miniscrocco da incasso con scrocco regolabile.
Corpo con flangia per incasso in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno colore "argento".
Scrocco in resina acetilica autolubrificante con corsa regolabile di 5 fino a 12 mm.

MINISCROCCHI PER PORTELLE versione professionale multifunzionale

Ideali per telai con sezioni ridotte da abbinare a incontri elettrici

MINISCROCCO PER PORTELLE

Tipo F da incasso




Miniscrocco da incasso universale.
Scrocco inox orientabile su "4 punti cardinali". Predisposizione per sblocco manuale (mediante astina di richiamo). Custodia F con flangia per incasso in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno colore "argento".

R

F

004910

Tipo L sporgente



Miniscrocco sporgente universale.
Scrocco inox orientabile su "4 punti cardinali". Predisposizione per sblocco manuale (mediante astina di richiamo). Custodia L da applicare in alluminio anodizzato anticorodal ricavato dal pieno colore "argento".

R

L

004912

Miniscrocco regolabile per rapida compensazione aria di battuta

