

Dispositivi ultrastretti e supercompatti in formato unificato & convertibile.

**SLIM &
MODULAR**

in tecnica
**Click &
Go**
ZEROTIME®



Innesta il connettore plug...
ascolta il click...
e in un solo gesto
hai realizzato l'impianto
già funzionante...
Click&Go!


**Semaforo
SLIM-DUALUX**

**Semaforo sensorizzato
SLIM-DUALUX No-touch**

**Pulsantiera
SLIM-DUALPUSH**

**Pulsantiera a fungo
SLIM-HELPPUSH**

**Parla ascolta
SLIM-DUALVOX**

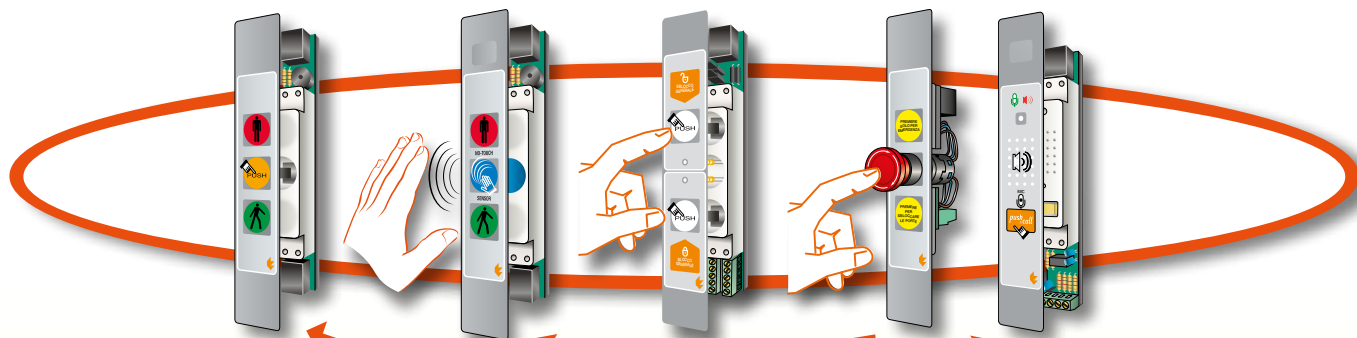


Modulo unificato perchè...


Una linea completa SLIM & MODULAR di dispositivi di differenti funzionalità, operatività e finalità (semafori, citofoni, pulsantiere, così come tastiere a codice, lettori di badge e microcentraline semaforiche della stessa serie...) progettata e realizzata tenendo presente come elemento base un'unico modulo di dimensioni unificate (uguali per tutti). Infatti tutti i dispositivi hanno la stessa foggia, dimensione e modularità per essere intercambiabili e alloggiabili a piacere nello stesso scasso unificato del serramento precedentemente predisposto.

Convertibile perchè...


Mediante flange, custodie e scatole di contenimento anch'esse unificate, qualsiasi dispositivo modulare unificato SLIM & MODULAR è convertibile in 5 tipologie diverse per essere installato in qualsiasi modo, a fianco della porta, in base alle esigenze di montaggio riscontrate anche in campo.

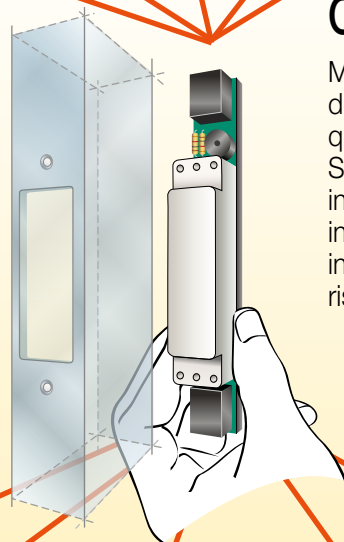


**Tipologia di
montaggio 1**
**complanarità
totale a scomparsa**
per incasso "a filo
piano" serramento
senza flangia

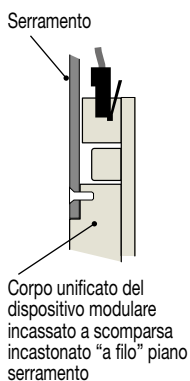


**Tipologia di
montaggio 2**
complanare nel ribasso
per incasso con
flangia frontale "a filo
piano" nel ribasso
del pannello

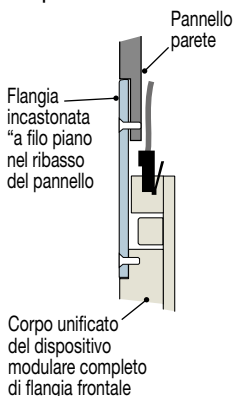


**Tipologia di
montaggio 3**
**per incasso ad infilo
tradizionale**
con flangia frontale
sovrapposta al
serramento

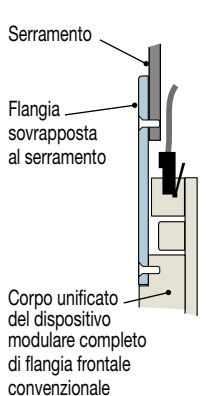










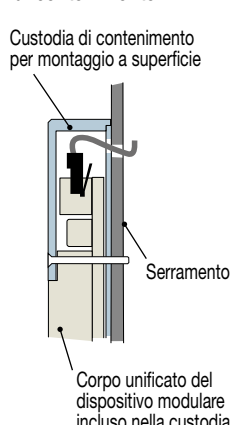**Tipologia di
montaggio 4**
**per montaggio in
appoggio a superficie**
mediante custodia
di contenimento



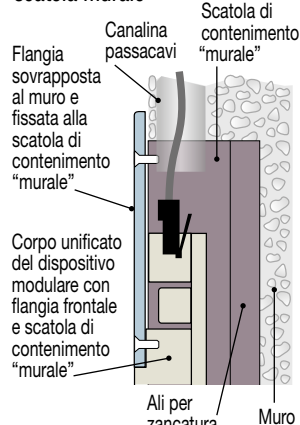








**Tipologia di
montaggio 5**
**per montaggio
incassato a muro**
con flangia e
scatola murale



<h2 style="color: #e67e22;">SLIM-DUALPUSH</h2> <h3>PULSANTIERE PROFESSIONALI</h3> <p>per comandi multipli indipendenti</p> <p>con Plug RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata e cablaggio istantaneo</p>		Listino Prodotti Gennaio 2024  TECNODIMENSIONE®  Click & Go ZERO TIME®	
		per ordinare 	Q.tà
Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)		MODELLI	N°
	<p>Dotate di 2 tasti PUSH individuali ciascuno dei quali può essere del tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C = pulsante con contatto momentaneo (permane in "ON" a tasto è premuto, ritorna in "OFF" a tasto rilasciato). • I = interruttore con contatto stabile ON/OFF (con la pressione iniziale del tasto si posiziona su "ON", con la pressione successiva del tasto si posiziona su "OFF") (N.B. = vedere codici dei modelli pertinenti). <p>Ad ogni tasto "A" o "B" corrispondono rispettivamente 2 comandi di uscita con 1 contatto NO + 1 contatto NC</p> <p>entrambi "dry" liberi da tensione, con portata 0,5A/12Vdc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Led gialli associati rispettivamente al tasto corrispondente ("A" o "B") per conferma "avvenuta attivazione del comando". - Ponticelli Jumper già programmati da fabbrica. - 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori; dotata di 2 finestre per indicazione personalizzata comandi. 		
<p>Tipologia di montaggio 1</p> <p>complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 1 in tecnica "Click & Go" a doppio comando individuale. Da incasso a scomparsa "a filo" piano serramento. Ideale per ottenere una superficie "liscia" (senza asperità) facilmente lavabile. Predisposta con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completa di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.</p> <p>* È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.</p> <p>Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm. Ai suddetti codici del modello prescelto aggiungere il suffisso 3.</p>	<p>034971CCW2U (con 2 pulsanti C)</p> <p>034971CIW2U (con 1 pulsante C + 1 interruttore I)</p> <p>034971IIW2U (con 2 interruttori I)</p>	
<p>Tipologia di montaggio 2</p> <p>complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 2 in tecnica "Click & Go" a doppio comando individuale. Per incasso complanare "a filo piano" nel ribasso del pannello mediante flangia frontale (per es. da montare su pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi).</p> <p>Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 2,5 mm per incasso "a filo" piano nel ribasso del pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.</p>	<p>034972CCW2U (con 2 pulsanti C)</p> <p>034972CIW2U (con 1 pulsante C + 1 interruttore I)</p> <p>034972IIW2U (con 2 interruttori I)</p>	
<p>Tipologia di montaggio 3</p> <p>per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 3 in tecnica "Click & Go" a doppio comando individuale. Per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia.</p> <p>Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.</p> <p>Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.</p>	<p>034973CCW2U (con 2 pulsanti C)</p> <p>034973CIW2U (con 1 pulsante C + 1 interruttore I)</p> <p>034973IIW2U (con 2 interruttori I)</p>	
<p>Tipologia di montaggio 4</p> <p>per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 4 in tecnica "Click & Go" a doppio comando individuale. Inglobata entro custodia d'alluminio extrarobusta ricavata dal pieno per montaggio a superficie.</p> <p>Completa di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.</p> <p>Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.</p>	<p>034974CCW2U (con 2 pulsanti C)</p> <p>034974CIW2U (con 1 pulsante C + 1 interruttore I)</p> <p>034974IIW2U (con 2 interruttori I)</p>	
<p>Tipologia di montaggio 5</p> <p>per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale</p> 	<p>Pulsantiera SLIM-DUALPUSH tipologia 5 in tecnica "Click & Go" a doppio comando individuale. Per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.</p> <p>Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo della pulsantiera.</p> <p>Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.</p>	<p>034975CCW2U (con 2 pulsanti C)</p> <p>034975CIW2U (con 1 pulsante C + 1 interruttore I)</p> <p>034975IIW2U (con 2 interruttori I)</p>	

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 25.

SLIM-HELPPUSH PULSANTIERE PROFESSIONALI per cablaggio istantaneo Wirex, con "fungo" a pressione per comando d'emergenza		Listino Prodotti Gennaio 2024	
	<ul style="list-style-type: none"> - Con un tasto a "fungo" rosso per comando manuale d'emergenza (per sblocco parziale e/o generale porte arresto ciclo di lavorazione, invio allarme incendio, ecc.) Fungo con funzionamento ON/OFF monostabile (quando premuto, il tasto a fungo rimane armato in ON permanente); il ripristino in OFF avviene (con specifica azione volontaria e consapevole) ruotando in senso orario la capocchia rossa del fungo stesso. - 2 contatti di uscita indipendenti del tipo di scambio SPDT - tipo "dry" liberi di tensione con portata 1A/12-24Vdc; 	<ul style="list-style-type: none"> Il 1° contatto è per comando d'emergenza sbloccaporte con plug RJ45-8 poli in tecnica Click & Go per collegamento diretto a centralina PHARMATRONIX. Il 2° contatto su morsetteria a vite inferiore, è per eventuali addizionali segnalazioni ottiche/acustiche locali e/o remote (allarmi, azionamenti speciali, ecc.) - 1 mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm R2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori; dotata di 2 finestre per indicazione personalizzata comandi. 	 
	Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA e/o 24Vdc		per ordinare 
		MODELLI	N°
Tipologia di montaggio 1 complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia * 	Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 1 in tecnica "Click & Go" con "fungo" a pressione. Da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento (sporge soltanto la testa rossa del fungo). Ideale per ottenere una superficie facilmente lavabile. Predisposta con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm. Completa di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato. * È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.	034971E0W2U	
	Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.	034971E0W2U3	
Tipologia di montaggio 2 complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦ 	Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 2 in tecnica "Click & Go" con "fungo" a pressione. Con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano nel ribasso del pannello (sporge soltanto la testa rossa del fungo). Per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi. Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. ♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.	034972E0W2U	
Tipologia di montaggio 3 per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento 	Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 3 in tecnica "Click & Go" con "fungo" a pressione. Per incasso ad infilo tradizionale mediante flangia. Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.	034973E0W2U	
Tipologia di montaggio 4 per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento 	Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 4 in tecnica "Click & Go" con "fungo" a pressione. Inglobata entro custodia d'alluminio extrarobusta ricavata dal pieno per montaggio a superficie. Completa di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm). Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento. Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.	034974E0W2U	
Tipologia di montaggio 5 per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale 	Pulsantiera SLIM-HELPPUSH tipologia 5 in tecnica "Click & Go" con "fungo" a pressione. Per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale. Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm, da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia. Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo della pulsantiera. Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.	034975E0W2U	

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 27.

